


## Auswahlhilfe für die Produktfamilie **W120**

- Die Auswahltabelle hilft Ihnen bei der Bestimmung des passenden Produkts.
- Die Spalte 'Vorzugswerte' zeigt auf, welche Werte Sie auswählen können.
- In der Spalte 'Ihre Auswahl' können Sie aus dem Dropdown-Menü den passenden Merkmalswert wählen. Alternativ können Sie manuell einen anderen Wert ins Auswahlfeld schreiben.
- Für die effektive Bearbeitung Ihrer Anfrage müssen alle Produktmerkmale mit einem Wert versehen sein.
- Speichern Sie bitte zum Abschluss das ausgefüllte PDF Dokument lokal ab und senden es anschliessend an: [info@rothcoag.ch](mailto:info@rothcoag.ch)

Sollten Sie andere, nicht aufgeführte Eigenschaften benötigen, fragen Sie uns bitte telefonisch an. Wir haben sicherlich eine passende Lösung für Sie bereit.

Produktmerkmal	Vorzugswerte	Ihre Auswahl
Sensorelement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pt100</li> <li>• Pt1000</li> </ul>	Wählen Sie ein Element aus
Beschaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-Leiter (nur Pt1000)</li> <li>• 3-Leiter</li> <li>• 4-Leiter</li> </ul>	Wählen Sie ein Element aus
Einbau-Länge EL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 mm</li> <li>• 100 mm</li> <li>• 150 mm</li> <li>• 200 mm</li> <li>• 250 mm</li> </ul>	Wählen Sie ein Element aus
Schutzrohr-Durchmesser D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 4 mm</li> <li>• Ø 6 mm</li> </ul>	Wählen Sie ein Element aus
Prozessanschluss PA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G1/4"</li> <li>• G1/2"</li> <li>• G3/8"</li> <li>• M10</li> </ul>	Wählen Sie ein Element aus
Schutzrohr-Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl 1.4571</li> </ul>	Wählen Sie ein Element aus

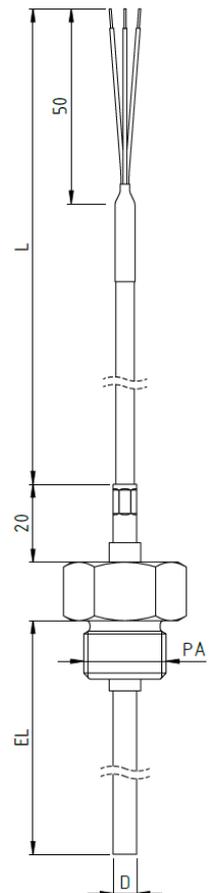

Kabeltyp	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PVC (-20 ... 80 °C)</li> <li>• PUR (-30 ... 80 °C)</li> <li>• Silicon (-50 ... 200 °C)</li> <li>• PFA (-65°C ... 200°C)</li> </ul>	Wählen Sie ein Element aus
Kabellänge L	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 m</li> <li>• 5 m</li> <li>• 10 m</li> </ul>	Wählen Sie ein Element aus
Option ATEX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardausführung</li> <li>• ATEX erforderlich (XW120)</li> </ul>	Wählen Sie ein Element aus

Technische Änderungen vorbehalten  
Erstellt: 07.02.22/tm Version: 2.0  
Freigegeben: 07.02.22/dz

Firma:

Name:

Telefon:

Bemerkungen / spezielle Hinweise:

- Senden Sie bitte das ausgefüllte Dokument an: [info@rothcoag.ch](mailto:info@rothcoag.ch)