



## Auswahlhilfe für die Produktfamilie **TM604**

- Die Auswahltabelle hilft Ihnen bei der Bestimmung des passenden Produkts.
- Die Spalte 'Vorzugswerte' zeigt auf, welche Werte Sie auswählen können.
- In der Spalte 'Ihre Auswahl' können Sie aus dem Dropdown-Menü den passenden Merkmalswert wählen. Alternativ können Sie manuell einen anderen Wert ins Auswahlfeld schreiben.
- Für die effektive Bearbeitung Ihrer Anfrage müssen alle Produktmerkmale mit einem Wert versehen sein.
- Speichern Sie bitte zum Abschluss das ausgefüllte PDF Dokument lokal ab und senden es anschliessend an: [info@rothcoag.ch](mailto:info@rothcoag.ch)

Sollten Sie andere, nicht aufgeführte Eigenschaften benötigen, fragen Sie uns bitte telefonisch an. Wir haben sicherlich eine passende Lösung für Sie bereit.

Produktmerkmal	Vorzugswerte	Ihre Auswahl
Sensorelement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pt100 Einsatzbereich -200 °C bis +500 °C</li> <li>• Thermoelement Einsatzbereich -200 °C bis +800 °C</li> </ul>	Wählen Sie ein Element aus.
Messbereich	(Bitte geben Sie die Temperatur-Werte für den Signalabgleich an. $\Delta T \geq 50 \text{ °C}$ )	4 mA entspricht      °C  20 mA entspricht      °C
Stab-Länge L1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 mm</li> <li>• 100 mm</li> <li>• 150 mm</li> <li>• 200 mm</li> <li>• 250 mm</li> <li>• 300 mm</li> </ul>	Wählen Sie ein Element aus.
Stab-Durchmesser D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 4 mm</li> <li>• Ø 6 mm</li> <li>• Ø 9 mm</li> </ul>	Wählen Sie ein Element aus.
Gewinde G	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G1/2"</li> </ul>	Wählen Sie ein Element aus.

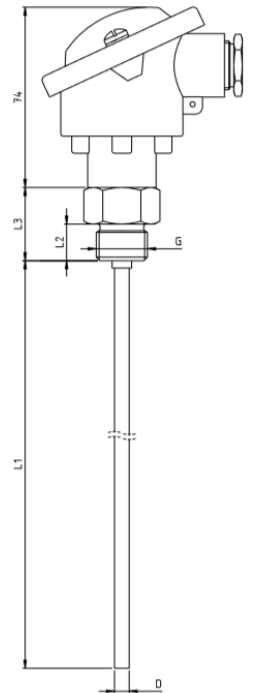

Stab-Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl 1.4571</li> <li>• Edelstahl 1.4404</li> <li>• Edelstahl 1.4435</li> </ul>	Wählen Sie ein Element aus.
Option Messeinsatz 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard Verstärker fest eingebaut.</li> <li>• auswechselbarer Messeinsatz (möglich ab Stab-Durchmesser <math>D \geq \varnothing 6 \text{ mm}</math>)</li> </ul>	Wählen Sie ein Element aus.
Option ATEX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardausführung</li> <li>• ATEX erforderlich (XTM604)</li> </ul>	Wählen Sie ein Element aus.

Technische Änderungen vorbehalten  
 Erstellt: 09.10.18 /dh Version: 1.0  
 Freigegeben: 05.12.18 /dz

Firma:

Name:

Telefon:

Bemerkungen / spezielle Hinweise:

- Senden Sie bitte das ausgefüllte Dokument an: [info@rothcoag.ch](mailto:info@rothcoag.ch)